



S00HP004BMH8

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2018/0057/SD (dle objednatele)
č. 2019-02 (dle zhotovitele)
ze dne 18.12.2018

uzavřené mezi:

Objednatel:

město Studénka

se sídlem: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
zastoupen: Liborem Slavíkem, starostou
IČO: 00298441

Zhotovitel:

Brnofrost spol. s r. o.

se sídlem: Charbulova 535/74, 618 00 Brno – Černovice
zastoupen: Robertem Nikodemem, jednatelem
IČO: 44017553

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2018/0057/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 18.12.2018, kterým se upravují následující články:

čl. 4. DOBA PLNĚNÍ, bod 4.1. se mění a nově zní:

4.1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty následující den od splnění níže uvedených podmínek:

- podpis smlouvy
- protokolární předání staveniště

Od data protokolárního předání staveniště začne plynout doba plnění pro zhotovení předmětného díla.

Doba plnění předmětu smlouvy je:

Realizace: 161 dní

příčemž bude Dílo prováděno podle Objednatelům odsouhlaseného podrobného časového harmonogramu a finančního harmonogramu, které jsou Přílohou této smlouvy. Tento časový a finanční harmonogram vychází z harmonogramu předaného Zhotovitelem Objednateli jako součást nabídky ve Veřejné zakázce. Časový harmonogram je zpracován v týdnech. Finanční harmonogram je zpracován v jednotlivých měsících.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Podmínka plnění předmětu smlouvy:

Souběžně s touto veřejnou zakázkou bude realizována rekonstrukce střešního pláště, a to od jara 2019. Zakrytí střešní konstrukce (zabezpečení proti pádu

předmětů během realizace) bude trvat cca 10 týdnů. Po tuto dobu budou na základě písemné výzvy zadavatele přerušeny práce na ledové ploše. Práce budou znovu zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Přerušení prací se do doby plnění nezapočítává.

čl. 5. CENA DÍLA, bod 5.1. se mění a nově zní:

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnové rozpočty přílohou dodatku č. 2 a činí:

Celková cena bez DPH vzešlá z Veřejné zakázky	27.539.850,00 Kč
Vícepráce (součet víceprací za všechny ZL k danému dodatku)	438.309,55 Kč
Méněpráce (součet méněprací za všechny ZL k danému dodatku)	- 545.840,05 Kč
Celková cena bez DPH:	27.432.319,50 Kč
DPH (21%)	5.760.787,10 Kč
Celková cena vč. DPH	33.193.106,60 Kč

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 279/10/19 ze dne 30.05.2019, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Přílohy:

- Harmonogram prací a finanční harmonogram
- Změnové rozpočty


Ve Studénce dne 03.06.2019

.....

za objednatele




V Brně dne 05.06.2019



za zhotovitele

Harmonogram pro realizaci akce:
Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve Studénce

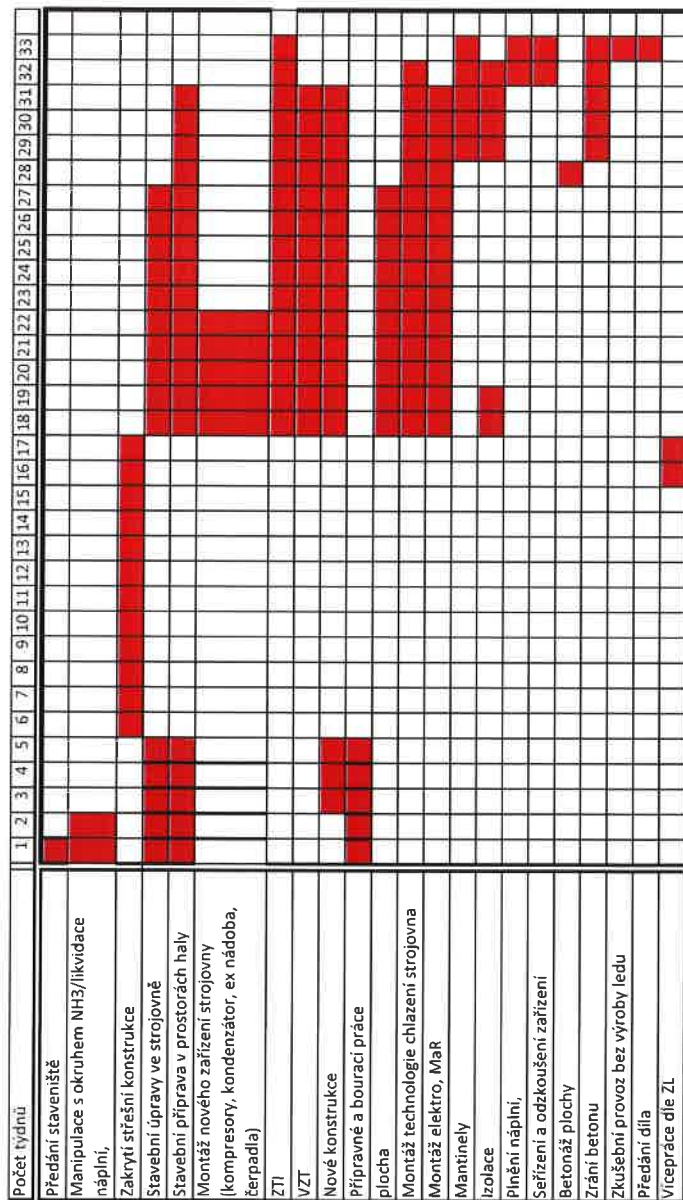

Zahájení díla: první den od předání staveniště
 Ukončení díla: do 161 dnů (23týdnů + 10 týdnů střecha)
 V průběhu odstávky bude dodán a složen materiál. Tyto práce se nebudou započítávat do celkové doby ukončení díla.
 Termín vícepráci před ukončení odstávky je za předpokladu stavební připravenosti ze strany objednatele.
 Miroslav Máčala jednatel dne 27.5.2019

Finanční harmonogram pro realizaci akce:
Rekonstrukce technologie zimního stadionu ve Studénce

Počet týdnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Předání staveniště																																		
Manipulace s okruhem NH3/likvidace naplnění,																																		
Zakrytí střešní konstrukce																																		
Stavební úpravy ve strojovně																																		
Stavební příprava v prostorách haly																																		
Montáž nového zařízení strojovny (kompresory, kondenzátor, ex nádoba, čerpadla)																																		
ZTI																																		
VZT																																		
Nové konstrukce																																		
Přípravné a bourací práce																																		
Montáž technologie chlazení ledová plocha																																		
Montáž technologie chlazení strojovna																																		
Montáž elektro, MaR																																		
Mantinely																																		
izolace																																		
Plnění náplní,																																		
Seřízení a odzkoušení zařízení																																		
Betonáž plochy																																		
Zrání betonu																																		
Zkušební provoz bez výroby ledu																																		
Předání díla																																		
Vícepráce dle ZL																																		

Fakturační ceny bez DPH

1 měsíc	1 157 000,-Kč
2 měsíc	3 706 000,-Kč
3 měsíc	3 055 000,-Kč
4 měsíc	11 121 000,-Kč
5 měsíc	8 500 850,-Kč

Zahájení díla: první den od předání staveniště

Ukončení díla: do 161 dnů (23týdnů + 10 týdnů střecha)

Miroslav Mažala jednatel dne 27.5.2019

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

KSO: Místo: Budovatelská 770

CC-CZ: Datum: 24. 8. 2016

Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ: 26149788
DIČ:

Uchazeč: Bmořrost spol.s r.o.

IČ: 26149788
DIČ:

Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ: 26149788
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-92 404,80
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -92 404,80
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		-111 809,81
		Výše daně -19 405,01
		0,00

Handwritten signature

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Místo:	Budovatelská 770	Datum:	24. 8. 2016
Zadavatel:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč:	Bmofrost spol.s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

ZL	Změnové listy	-92 404,80	-111 809,81	
ZL_1	Změna typu odvodňovacích žlabů	-92 404,80	-111 809,81	STA
ZL_2	Demontáž Lignoporu	-127 746,05	-154 572,72	Soupis
ZL_3	Nové PZD desky	15 254,15	18 457,52	Soupis
		20 087,10	24 305,39	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL_1 - Změna typu odvodňovacích žlabů

KSO:	Budovatelská 770	CC-CZ:	24. 8. 2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ:	26149788
		DIČ:	
Uchazeč:	Brno Frost spol. s r.o.	IČ:	44017553
		DIČ:	CZ 44017553
Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ:	26149788
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		-127 746,05	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-127 746,05	21,00%	-26 826,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK -154 572,72	

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
ZL_1 - Změna typu odvodňovacích žlabů
Místo:
Budovatelská 770
Zadavatel:
B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč:
Brnořrost spol. s r.o.

Datum:
24. 8. 2016
Projektant:
B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-127 746,05
HSV - Práce a dodávky HSV		-127 746,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-124 617,65
998 - Přesun hmot		-3 128,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: ZL_1 - Změna typu odvodňovacích žlabů
Místo: Budovatelská 770
Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč: Bmořrost spol. s r.o.

Datum: 24. 8. 2016
Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-127 746,05

D HSV Práce a dodávky HSV

-127 746,05

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-124 617,65
1	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštěm šířky do 200 mm	m	-171,000	510,90	-87 363,90
PP							
2	M	592271000	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštěm polymerbetonového šířky do 200 mm	kus	-171,000	1 287,00	-220 077,00
PP							
3	M	592271310	žlab odvodňovací z betonu plněného skelnými vlákny, 100x16x16 cm, bez spádu dna	kus	-166,000	442,00	-73 372,00
PP							
4	M	592271650	Tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny, 100x14,9x2 cm, černý	kus	-5,000	754,00	-3 770,00
PP							
5	M	592271850	Tvárnice meliorační a příkopové z betonu plněného skelnými vlákny, 50x14,9x2 cm, černý	kus	-8,000	3 770,00	-30 160,00
PP							
6	K	935932111	příslušenství - vpust' odtoková, s pozinkovaným košem, 50x16x50 cm	m	142,500	510,90	72 803,25
PP							
7	M	59227R01	Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštěm šířky do 200 mm	bm	5,000	1 771,00	8 855,00
PP							
8	M	59227R02	Žlab plastový RECYFIX NC 100 typ 01 litina SW10 1,0m tř.E600	bm	112,000	1 453,00	162 736,00
PP							
9	M	59227R03	Žlab plastový RECYFIX PRO 100 typ 01 GUGI 1,0m tř.B125	ks	53,000	745,00	39 485,00
PP							
10	M	59227R04	Žlab plastový RECYFIX PRO 100 typ 0105 GUGI 0,5m tř.B125	ks	2,000	163,00	326,00
PP							
11	M	59227R05	RF PRO/NC 100 čelní stěna uzavřená typ 01 PP	kus	8,000	740,00	5 920,00

Zápachový uzávěr DN 100, svislý

20

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot					
12	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m		t	-14,220	220,00	-3 128,40
PP			Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m					-3 128,40

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL_2 - Demontáž Lignoporu

KSO:	Budovatelská 770	CC-CZ:	24. 8. 2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ:	26149788
		DIČ:	
Uchazeč:	Bmoifrost spol. s r.o.	IČ:	44017553
		DIČ:	CZ 44017553
Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ:	26149788
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	15 254,15	
DPH základní snižená	Základ daně 15 254,15 0,00	Výše daně 3 203,37 0,00
Cena s DPH	v CZK 18 457,52	

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL_2 - Demontáž Lignoporu

Místo:

Budovatelská 770

Zadavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Brnořst spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

24. 8. 2016

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		15 254,15
HSV - Práce a dodávky HSV		5 198,65
997 - Přesun sutě		5 198,65
PSV - Práce a dodávky PSV		10 055,50
766 - Konstrukce truhlářské		10 055,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL_2 - Demontáž Lignoporu

Místo:

Budovatelská 770

Zadavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Brnořost spol. s r.o.

Datum:

24. 8. 2016

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova
30, Praha 3

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 254,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 198,65

D 997

Přesun sutě

5 198,65

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,083	350,00	729,05
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	4,166	61,10	254,54
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvýšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

VV 2,083*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,166

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,083	215,00	447,85
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	68,739	9,35	642,71
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 2,083*33 'Přepočtené koeficientem množství 68,739

5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,083	1 500,00	3 124,50
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 055,50

D 766

Konstrukce truhlářské

10 055,50

6	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	84,500	119,00	10 055,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Demontáž obložení podhledů panelů, plochy do 1,5 m2

VV 84,5

84,500

17.02.2016

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis:

ZL_3 - Nové PZD desky

KSO:	Budovatelská 770	CC-CZ:	24. 8. 2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ:	26149788
		DIČ:	
Uchazeč:	Bmofrost spol. s r.o	IČ:	44017553
		DIČ:	CZ 44017553
Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	IČ:	26149788
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH		20 087,10
DPH základní snižovaná		
Základ daně		Výše daně
20 087,10		4 218,29
0,00		0,00
Sazba daně		
21,00%		15,00%
v CZK		24 305,39

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL_3 - Nové PZD desky

Místo:

Budovatelská 770

Zadavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Bmofrost spol. s r.o

Datum:

24. 8. 2016

Projektant:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova
30, Praha 3

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 087,10

HSV - Práce a dodávky HSV

20 087,10

4 - Vodorovné konstrukce

18 800,10

998 - Přesun hmot

1 287,00

Handwritten signature

Handwritten signature/initials

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce“
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: **ZL_3 - Nové PZD desky**
Místo: Budovatelská 770
Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč: Brnořrost spol. s r.o

Datum: 24. 8. 2016
Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 087,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 087,10
D	4		Vodorovné konstrukce				18 800,10
1	M	59341121R	Deska stropní plná PZD 180-29-10 179x29x10 cm	kus	45,000	417,78	18 800,10
PP deska stropní plná PZD 1790x290x100mm							
D	998		Přesun hmot				1 287,00
2	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	5,850	220,00	1 287,00
PP Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : ZL 4 - Elektroinstalace a MaR	SKP :	
Projektant :	Roman Veselý	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :		Náklady na MJ :	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	1 006	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	1 810	Oborová přírážka
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	2 816	Zařízení staveniště
			Provoz investora
			Sleva
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	RN II.a III.hlavy	2 816	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	2 816	VRN celkem
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
22.3.2019	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH		15 % činí :	0 Kč
DPH		15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	2 816 Kč
DPH		21 % činí :	591 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 408 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce	Vícepráce:	ZL - 4
Část :	ZL 4 - Elektroinstalace a MaR		- doplnění nouzového svítidla
Investor:	MĚSTO STUDÉNKA, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka - Butovice		

P.č.	Qznačení	Výrobce	MJ	Mn.	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	Montážní materiál					
1	Nouzové svítidlo, LED, 1W, 3HOD, IP65, včetně piktogramu	MODUS	ks	1	780	780
2	Trubka instalační PVC D16mm, ohebná		m	2	18	36
3	Kabel silový CYKY-J 3x1,5		m	10	14	140
4	Podružný materiál - svorky, přichytky, hmoždinky, ..		soub.	1	50	50
	Celkem za	Montážní materiál				1 006 Kč
Díl:	Elektromontážní práce					
5	Nouzové svítidlo, LED, 1W, 3HOD, IP65, včetně piktogramu		ks	1	35	35
6	Trubka instalační PVC D16mm, ohebná		m	2	35	70
7	Kabel silový CYKY-J 3x1,5		m	10	25	250
8	Zapojení svítidla		ks	1	150	150
9	Pomocné montážní práce		hod	1	280	280
	Celkem za	Elektromontážní práce				785 Kč
Díl:	Služby					
10	Oživení a uvedení do provozu		hod	0,5	350	175
11	Výrobní projektová dokumentace - doplnění		ks	1	350	350
12	Doprava, zařízení staveniště, VRN....		soub.	1	500	500
	Celkem za	Služby				1 025 Kč

Celková cena bez DPH	2 816 Kč
DPH - 21%	591 Kč
Celková cena s DPH	3 407 Kč

Nul 22

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

KSO: Místo: Budovatelská 770

CC-CZ: Datum: 24. 8. 2016

Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ: 26149788
DIČ:

Uchazeč: Bmofrost s.r.o.

IČ: DIČ:

Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

IČ: 26149788
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-17 941,70
DPH základní	Sazba daně	Výše daně -3 767,76 0,00
snížená	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		-21 709,46

7.11.2016

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: AKCE1

Stavba: „Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Místo: Budovatelská 770

Datum:

24. 8. 2016

Zadavatel: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30,
Praha 3

Uchazeč: Bmofrost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

ZL	Změnové listy	-17 941,70	-21 709,46	
ZL_5	ZL 5 - Demontáž stropu technologického kanálu v rozích ledové plochy	-17 941,70	-21 709,46	STA
				Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 5 - Demontáž stropu technologického kanálu v rozích ledové plochy

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Budovatelská 770

Datum:

24. 8. 2016

Zadavatel:

IČ:

26149788

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

DIČ:

26149788

Uchazeč:

IČ:

27765857

Brnořrost s.r.o.

DIČ:

CZ27765857

Projektant:

IČ:

26149788

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

DIČ:

26149788

Zpracovatel:

IČ:

26149788

Ing. Jan Hawlik

DIČ:

26149788

Poznámka:

Cena bez DPH

-17 941,70

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-17 941,70

21,00%

-3 767,76

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 709,46

Handwritten signature

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce		
Objekt:	ZL - Změnové listy		
Soupis:	ZL 5 - Demontáž stropu technologického kanálu v rozích ledové plochy		
Místo:	Budovatelská 770	Datum:	24. 8. 2016
Zadavatel:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3	Projektant:	B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3
Uchazeč:	Brnořost s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Jan Hawlik
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem		-17 941,70
HSV - Práce a dodávky HSV		-34 362,26
4 - Vodorovné konstrukce		27 368,82
62 - Úprava povrchů vnějších		9 210,94
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		12 183,30
96 - Bourání konstrukcí		20 797,03
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		-124 692,75
997 - Přesun sutě		18 982,61
998 - Přesun hmot		1 787,79
PSV - Práce a dodávky PSV		16 420,56
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		3 429,09
766 - Konstrukce truhlářské		1 585,08
776 - Podlahy povlakové		4 696,44
783 - Dokončovací práce - nátěry		6 709,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu ve Studénce

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL 5 - Demontáž stropu technologického kanálu v rozích ledové plochy

Místo:

Budovatelská 770

Datum: 24. 8. 2016

Zadavatel:

B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Projektant: B.B.D. s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3

Uchazeč:

Bmofrost s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Hawlik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-17 941,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

-34 362,26

D 4 Vodorovné konstrukce

27 368,82

1	K	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm	kus	24,000	546,00	13 104,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm

W
"stávající betonové stropní PZD desky, spáry vyplnit cementovou maltou, skl. PP.3" 24

24,000

2	M	59341121R	Deska stropní plná PZD 180-29-10 179x29x10 cm	kus	24,000	417,78	10 026,72
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

PP
deska stropní plná PZD 1790x290x100mm

3	K	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,432	2 596,75	1 121,80
---	---	--------------	--	----	-------	----------	----------

PP
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

W
0,2*0,3*3,6*2

0,432

W
Součet

0,432

4	K	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	4,320	347,23	1 500,01
---	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

PP
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

W
" vybourání monolitického prahu pro osazení potrubí" 0,3*2*3,6*2

W
Součet

4,320

5	K	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	4,320	81,60	352,51
---	---	--------------	---	----	-------	-------	--------

PP
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

W
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betona železového C 20/25

W
4*3,6*0,000888*2*1,1

W
4*3,6*1,0*0,000222*2*1,1

W
Součet

0,028

0,007

0,035

D 62

Úprava povrchů vnějších

9 210,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	621221111.1	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl do 80 mm	m2	13,320	364,00	4 848,48
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm				
	W		"Zastropení technologického kanálu, skl. PP.3" 1,85*3,6*2		13,320		
8	M	631515190	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 50 mm	m2	13,586	321,10	4 362,46
	PP		Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 50 mm				
	W		13,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,586		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 183,30
9	K	63131115.2	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC1, včetně okrajového pásu	m3	0,666	3 620,50	2 411,25
	PP		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 XC1, včetně okrajového pásu				
	W		"skl. PP.3, včetně okrajového pásu" 1,85*3,6*2*0,05		0,666		
	W		Součet		0,666		
10	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehrazení povrchu	m3	0,666	1 457,30	970,56
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehrazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm				
	W		"skl. PP.3" 0,666		0,666		
	W		Součet		0,666		
11	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,666	1 350,70	899,57
	PP		Příplatek k cenám mazanin za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm				
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,032	45 695,00	1 462,24
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	W		"skl. PP.3" 1,85*3,6*2*2,11*1,15*0,001		0,032		
	W		Součet		0,032		
13	K	634663113	Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	14,400	447,20	6 439,68
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spár přes 15 do 20 mm				
	W		"spára kolem technologického kanálu" 3,6*2*2		14,400		
D	96		Bourání konstrukcí				20 797,03
14	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,723	5 980,00	10 303,54
	PP		Bourání základů z betonu železového				
	W		"vybourání monolitického prahu pro osazení potrubí" 0,3*0,2*28,72		1,723		
	W		Součet		1,723		
15	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	1,998	3 913,00	7 818,17
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm				
	W		"strop nad technologickým kanálem, ozn. *20" 1,85*3,6*2*0,15		1,998		
	W		Součet		1,998		
16	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl nře 4 m2	m3	0,666	2 587,00	1 722,94
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			"strop nad technologickým kanálem u chladicí desky, ozn. *20" 1,85*3,6*2*0,05		0,666		
W			Součet		0,666		
17	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,666	1 430,00	952,38
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm				
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-124 692,75
18	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	-93,750	1 365,00	-127 968,75
PP			Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm				
W			"ve stěně technologického kanálu, rozteč 80 mm" -30*12,5*0,25		-93,750		
19	K	977312114.1	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 250 mm	m	7,200	455,00	3 276,00
PP			Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 250 mm				
D	997		Přesun sutě				18 982,61
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	9,786	455,00	4 452,63
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
21	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	19,572	79,43	1 554,60
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m				
W			9,786*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,572		
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,786	279,50	2 735,19
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	283,794	12,16	3 450,94
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
W			9,786*29 'Přepočtené koeficientem množství		283,794		
24	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,410	650,00	6 116,50
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového				
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,345	1 950,00	672,75
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného				
D	998		Přesun hmot				1 787,79
26	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	6,251	286,00	1 787,79
PP			Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 420,56
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 429,09
27	K	711431101	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	13,320	18,98	252,81
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V				
W			"skl. PP-5, dopojit na stávající hydroizolaci" 1,85*3,6*2		13,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
WV							
Součet					13,320		
28	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS, vložka polyesterové rouno, posyp hrubozrný břídicný, spodní strana mikrotkaná folie	m2	15,318	201,50	3 086,58
PP							
pás asfaltovaný modifikovaný SBS, vložka polyesterové rouno, posyp hrubozrný břídicný, spodní strana mikrotkaná folie							
WV					15,318		
13,32*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"							
29	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,075	598,00	44,85
PP							
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
30	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,075	598,00	44,85
PP							
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu							
D 766							
Konstrukce truhlářské							1 585,08
31	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	13,320	119,00	1 585,08
PP							
Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2							
WV					13,320		
1,85*3,6*2							
D 776							
Podlahy povlakové							4 696,44
32	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	6,660	58,76	391,34
PP							
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky							
WV					6,660		
"smístnosti pod tribunou" 1,85*3,6*2*0,5					6,660		
WV					6,660		
Součet							
33	K	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	6,660	211,65	1 409,59
PP							
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních							
WV					6,660		
1,85*3,6*2*0,5							
34	M	28412285R	Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm 1,5 x 12 m	m2	9,990	277,95	2 776,72
PP							
PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, náslapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hoflavost Bfl S1							
WV					9,990		
6,66*1,5 "Přepočtené koeficientem množství"							
35	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,125	529,10	66,14
PP							
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m							
36	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,125	421,20	52,65
PP							
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu							
D 783							
Dokončovací práce - nátěry							6 709,95
37	K	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	6,660	390,00	2 597,40
PP							
Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou							
WV					6,660		
"místnosti pod tribunou pod PVC" 1,85*3,6*2*0,5					6,660		
WV					6,660		
Součet							
38	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2	6,660	65,00	432,90
PP							
Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky							
39	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	6,660	162,50	1 082,25

7 mil 20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.)				
W			epoxidový		6,660		
W			technologický kanál, skl. PP.3" 1,85*3,6*2*0,5		6,660		
			Součet				
40	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	6,660	390,00	2 597,40
PP			Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný				
W			6,66		6,660		



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Handwritten signature

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Nu ze

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

due 2



