

SPECIFIKACE ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ 1.PP – NOVÝ STAV

OZN. PODLAŽÍ	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY	STŘOP	POZNÁMKA
1P01	1.PP SKLEP	22,61	CEMENTOVÝ POTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	
1P02	1.PP KOTELNA	13,62	CEMENTOVÝ POTĚR	OMÍTKA	OMÍTKA	

LEGENDA NOVÉHO STAVU

- CELOPLOŠNÁ INJEKTÁŽ BEZ ODKOPÁNÍ A ODVLHČENÍ STAVBY POMOCÍ INFUZNÍ CLONY PRO VNITŘNÍ KONSTRUKCE.
- SVISLÁ HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OD ZÁKLADOVÉ SPÁRY S NOPOUVOU FÓLII ZAKONČENÁ OULŠTOVÁNÍM VE VÝŠCE 375 MM NAD TERÉMEM.
- INSTALACE NOVÉHO ANGLICKÉHO PLASTOVÉHO DVORKU 1000x1000x400 MM S MŘÍŽÍ.
- DRENAŽNÍ SYSTÉM VE ŠTĚRKOVÉM LOŽÍ O VÝŠCE 500 MM.
- VYZDĚNÍ OTVORU PO SVĚTLÍKU V RAMCI ODSTRANĚNÉHO ANGLICKÉHO DVORKU.
- MONTÁŽ NOVÉ OKENNÍ VÝPLNĚ PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ SKLOPNÉ, OTEVÍRAVÉ. ROZMĚR 550 x 550 MM. IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4 – 16 – 4. HODNOTA $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- NOVÝ VNITŘNÍ OMÍTKOVÝ SANAČNÍ SYSTÉM V NÁVAZNOSTI NA PROVEDENÉ SANAČNÍ PRÁCE.
- ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINY VČETNĚ ZHUTNĚNÍ A ÚPRAVY PŮVODNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH.
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ BETONOVÉHO DÍLCE TVOŘÍCÍ SCHOD DO BUDOVY.

LEGENDA MATERIÁLŮ, PLOCH

- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ A NENOSNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ FASÁDNÍ VÝPLNĚ – OKENNÍ SESTAVY
- NOVÉ FASÁDNÍ VÝPLNĚ – OKENNÍ SESTAVY
- ZPĚTNĚ POLOŽENÁ DLAŽBA VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV U JIŽNÍHO VSTUPU DO SKLEPNÍCH PROSTOR.
- ZÁSYP ZEMINY V RAMCI SANAČNÍCH PRACÍ NA SPODNÍ STAVBĚ.
- NOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ POPISU 01 AŽ 09
- VNITŘNÍ OMÍTKY, ATD...
- VYDLÁŽDĚNÁ ČÁST VENKOVNÍHO PŘÍSTUPOVÉHO CHODNIKU
- ROSTLÝ TERÉN
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE

POZNÁMKA – BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV

- VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ, BOURACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODBORNOU FIRMOU, DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI. PŘED VLASTNÍM ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROSTORY VYKLDIT.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OHROŽENÝ PROSTOR ZABEZPEČEN PROTI VNIKnutí NEPOVOLANÝCH OSOB.
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZPŘÍSTUPNIT VCHOD DO BUDOVY Z PŘEDNÍ ČÁSTI NA SEVERNÍ STRANĚ BUDOVY A VCHOD Z JIŽNÍ STRANY DO SKLEPNÍCH PROSTOR.
- NEJPOZDĚJI PO DOKONČENÍ BOURACÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ DOJDE K ODVOZU SUTI.

POZNÁMKA – OBECNĚ

- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVĚST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZÁMĚRŮ PROJEKTU.
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVĚST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.

LEGENDA PŘÍLOH VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

D1.01	PŮDORYS 1.PP – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	630x420	1:50
D1.02	ŘEZY A-A', B-B', C-C' – STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	630x297	1:50
D1.03	POHLEDY – STÁVAJÍCÍ STAV	420x297	1:50
D1.04	PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV	630x420	1:50
D1.05	ŘEZY A-A', B-B', C-C' – NOVÝ STAV	630x297	1:50
D1.06	POHLEDY – NOVÝ STAV	420x297	1:50

LEGENDA POZNÁMEK

S.V.	SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI
V.O.	VÝŠKA OBEZDÍVKY

katastrální území: NOVÁ HORKA [600318]

polohový systém: S–JTSK

výškový systém: BpV

±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP



PROJEKCE GUŇKA S.R.O.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
HASIČSKÁ 617
739 34, ŠENOV
EMAIL: gunko@projekcegunka.cz
MOBIL: +420 608 730 487

Stavba: PD SANAČNÍ PRÁCE V ZŠ A MŠ
NA ÚZEMÍ MĚSTA STUDĚNKY

Akce: SANACE ZDIVA SKLEPA
V MŠ NOVÁ HORKA VE STUDĚNCE

Část: D.1.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Výkres: ŘEZY A-A', B-B', C-C' – NOVÝ STAV

Místo stavby: NOVÁ HORKA 50, 742 13 STUDĚNKA
PARC. Č. ST. 88, K.Ú. NOVÁ HORKA [600318]

Objednatel: MĚSTO STUDĚNKA
stavby: NÁM. REPUBLIKY 762, 742 13 STUDĚNKA

Odpor.proj: ING. PAVEL KRUPÍČKA

Kontroloval: ING. JAKUB GUŇKA

Kreslil: JAROSLAV PIKULA

Formát: 6 3 0 x 2 9 7 Číslo kopie: Číslo výkresu:

Datum: 0 5 / 2 0 2 0


Měřítko: 1 : 5 0

Zakázka: 1 3 3 _ 2 0 2 0


Stupeň: D P S

D 1.05

ŘEZ A-A'

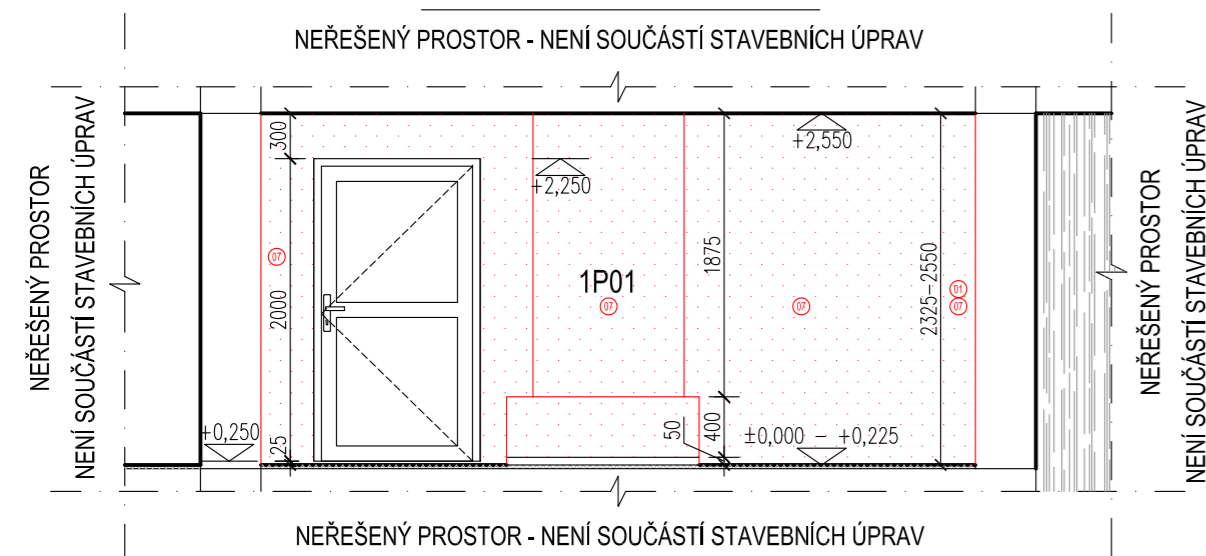

ŘEZ B-B'

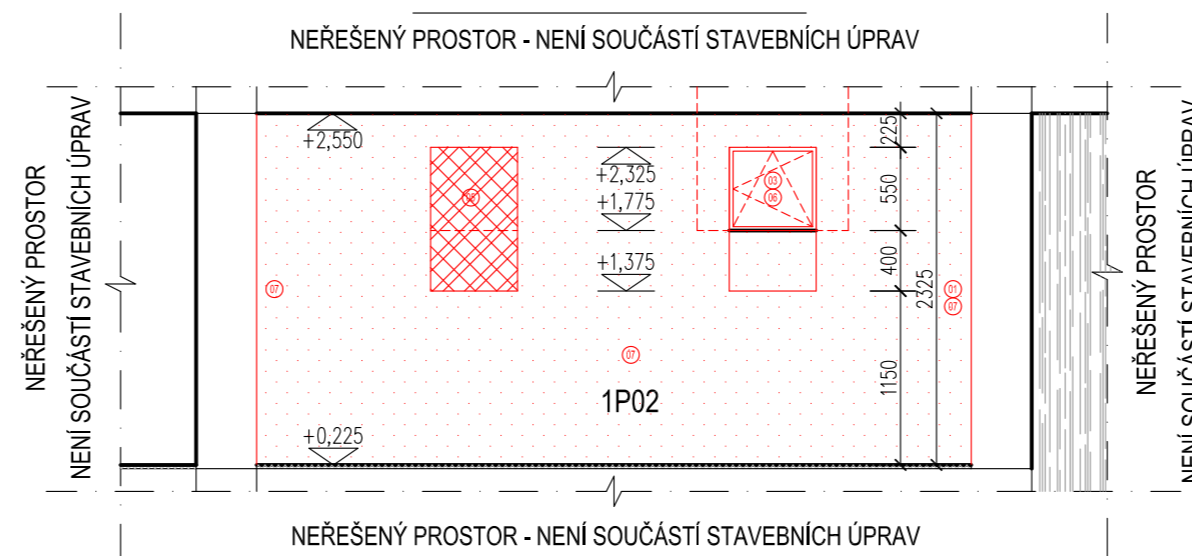

ŘEZ C-C'

