




POHLED "A"
(vnitřní pohled)

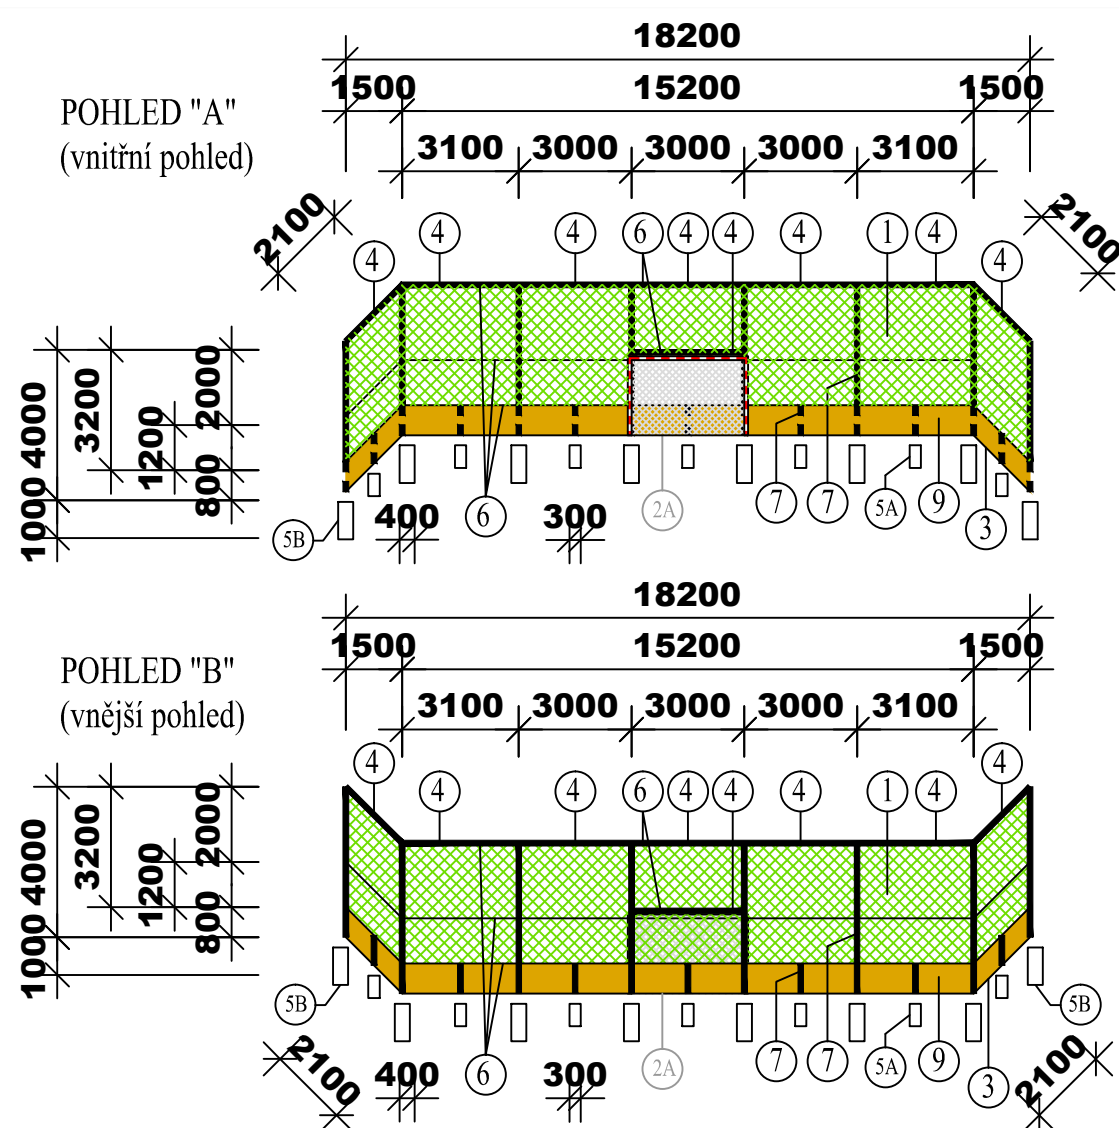


POHLED "B"
(vnější pohled)

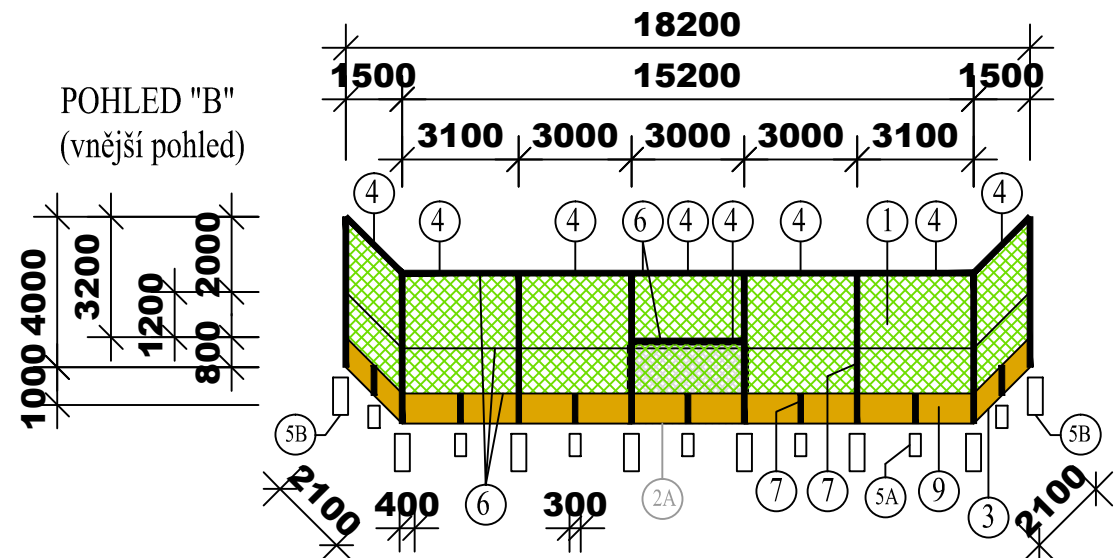


POHLED "C"
(vnější pohled)

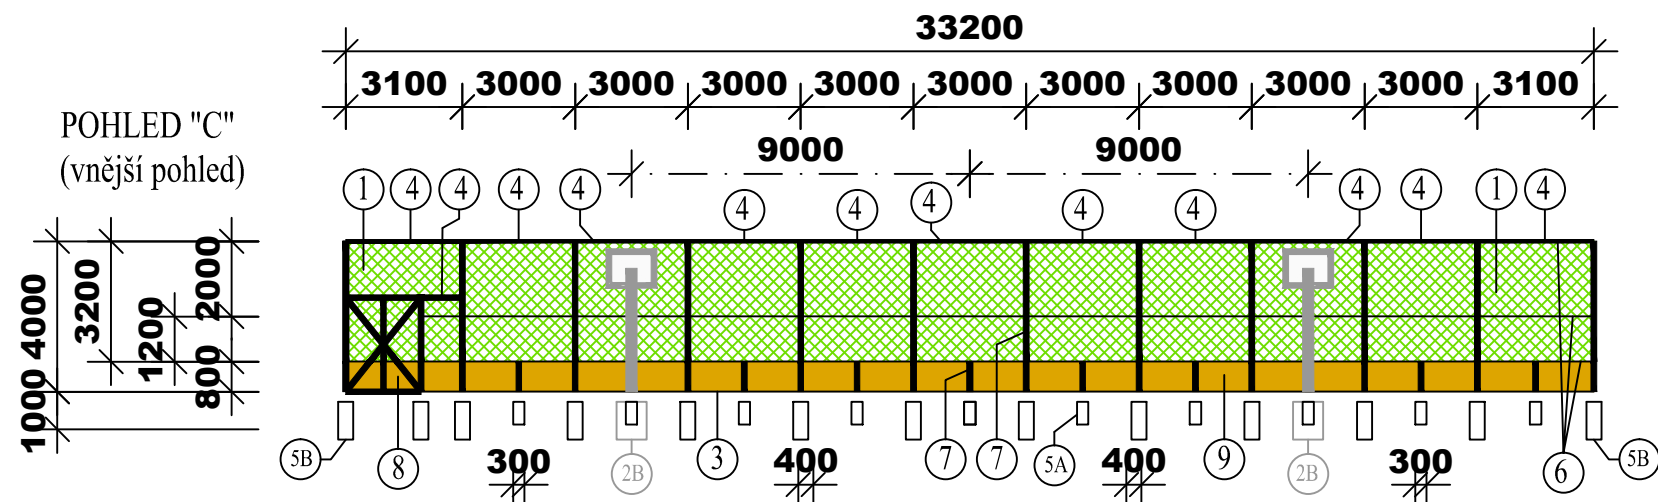

POHLED "D"
(vnitřní pohled)

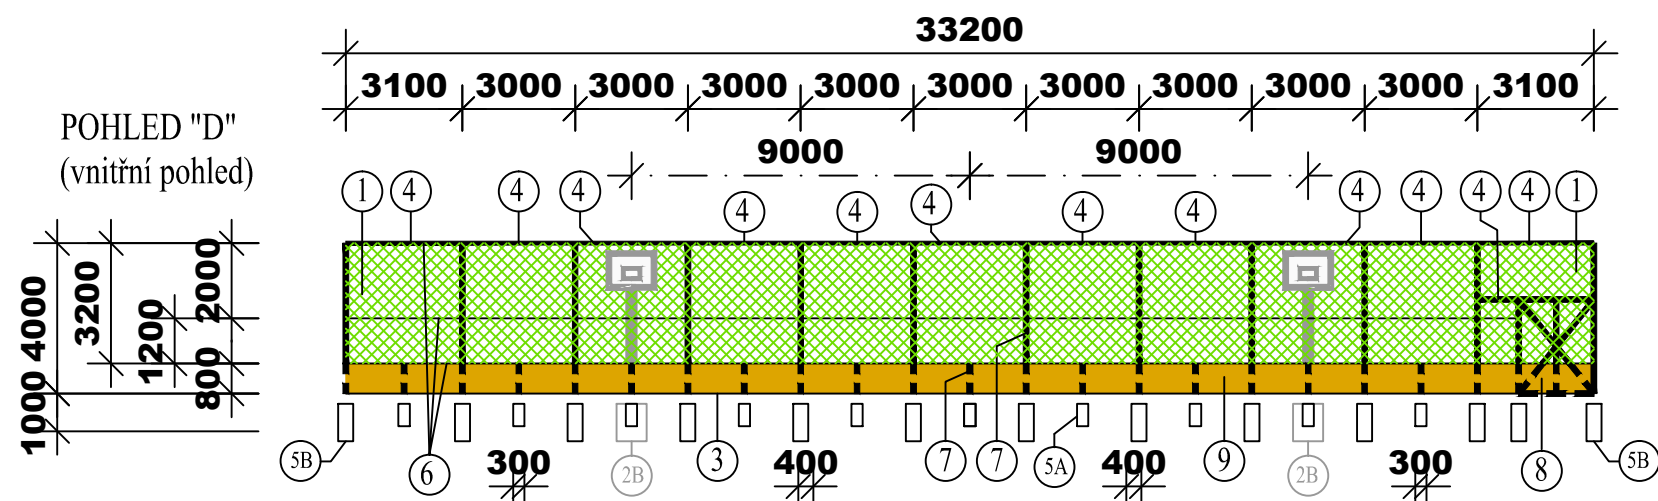


POHLED "E"
(vnitřní pohled)

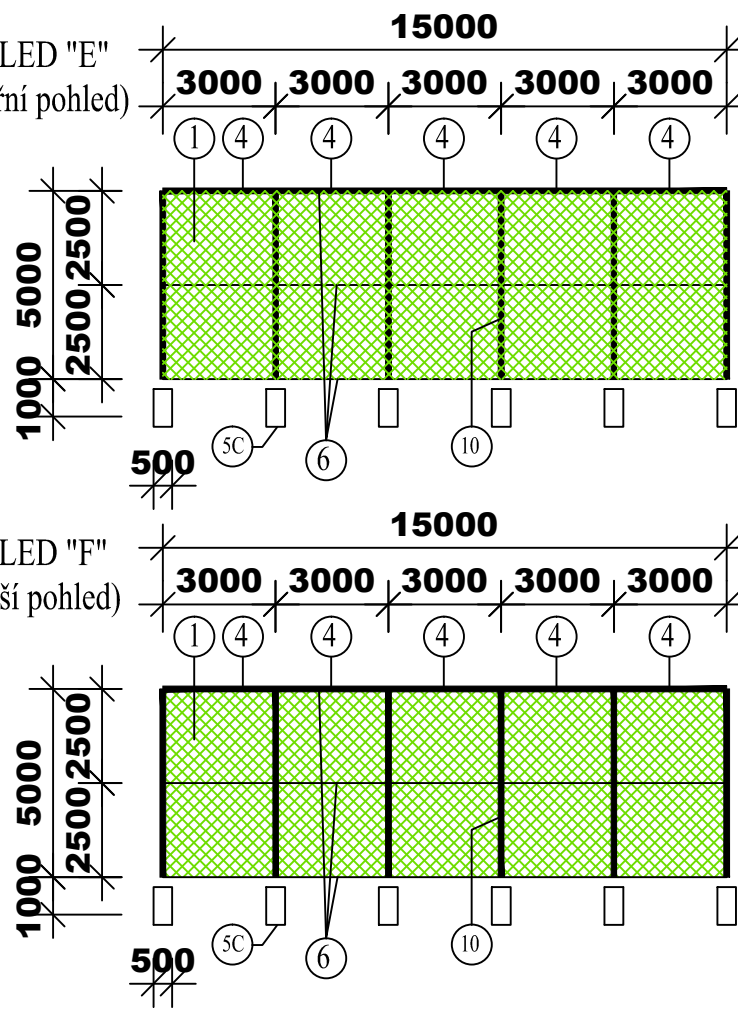

POHLED "F"

(vnější pohled)

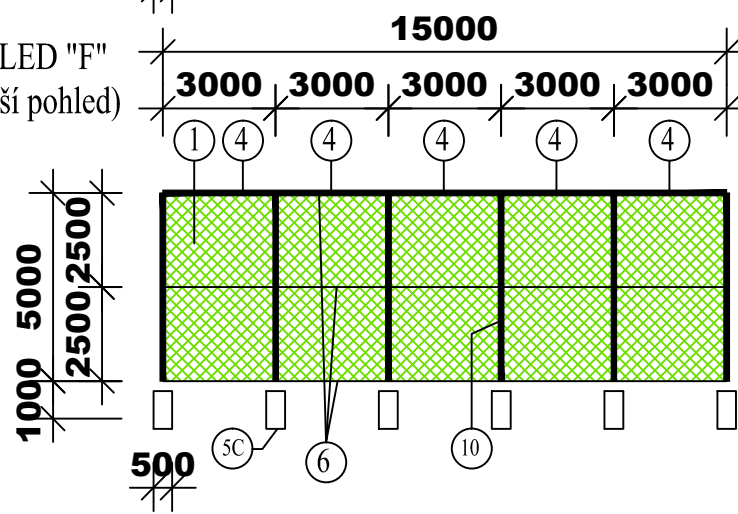

LEGENDA

- 1 - SÍŤ ZÁCHYTNÁ PE 45/45/3mm
- 2A - BRANKA MALÉ KOPANÉ VČ.KOTVENÍ DO BET.ZÁKLADŮ
- 2B - KOŠ STREETBALU VČ.KOTVENÍ DO ŽB ZÁKLADU
- 3 - BET.OBRUBNÍK š=50mm V BET.LOŽI S OPĚROU
- 4 - PRŮBĚŽNÉ ZTUŽENÍ prům.57/3mm
- 5A - BET.PATKA SLOUPKU MANTINELU 300/300/600mm
(KOTVENÍ SLOUPU 400mm)
- 5B - BET.PATKA SLOUPU OPLOCENÍ 400/400/1000mm
(KOTVENÍ SLOUPU 800mm)
- 5C - BET.PATKA SLOUPU OPLOCENÍ 500/500/1000mm
(KOTVENÍ SLOUPU 800mm)
- 6 - NAPÍNAČÍ LANKO
- 7 - OCELOVÝ SLOUP OPLOCENÍ prům.76/3mm
- 8 - DVOUKŘÍDLÁ VSTUPNÍ BRANKA 2000/2500mm
- 9 - DŘEVĚNÝ FOŠNOVÝ MANTINEL v=800mm (modřín)
- 10 - OCELOVÝ SLOUP OPLOCENÍ prům.76/4mm

POZNÁMKA

VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY.
SPOJE MEZI SLOUPY A ZTUŽENÍM BUDOU ŠROUBOVÉ.
VÝŠKOVÉ KÓTY NEJSOU V SOULADU S VÝŠKOVÝM UMÍSTĚNÍM HŘIŠTĚ.
SÍŤ A MANTINEL JSOU UMÍSTĚNY Z VNITŘNÍ STRANY HŘIŠTĚ - uchycení sítě pouze na lanka,
nikoliv na sloupy a průběžné ztužení např. omotáním. UVEDENÉ KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ.

PARÉ ČÍSLO:		AUTORIZACE:		Projektové, inženýrské služby a poradenská činnost ve stavebnictví ING.LUDĚK FRIDRICH autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Jahodová 489 760 01 ZLÍN ludfr@centrum.cz, tel.602728955, IČ 18754988 jan.dudr@centrum.cz, tel.606720364, www.projektovani-sportovist.cz <i>Projektování víceúčelových hřišť, dětských hřišť, sportovních areálů a školních sportovišť, fotbalových a baseballových hřišť, atletických areálů, tenisových a beachvolejbalových kurzů, minigolfu, miniatuřgolfu a adventuregolfu, pétanque, umělých osvětlení a závlah sportovišť, odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních posilovacích center, tribun, sáten a sociálních zázemí sportovní-rekreačních areálů</i>	
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ				
MÍSTO STAVBY:	STUDÉNKA				
INVESTOR:	MĚSTO STUDÉNKA nám.Republiky 762 742 13 STUDÉNKA			PROFESE:	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
				VYPRACOVAL:	JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz
NÁZEV STAVBY:				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE:	ING.LUDĚK FRIDRICH
Sportovní areál u ZŠ BUTOVICKÁ STUDÉNKA				HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.LUDĚK FRIDRICH
STAVEBNÍ OBJEKTY:		MĚŘÍTKO: 1:200	KÓD PROJEKTU:	05B-2016	
BEZ ČLENĚNÍ			STUPEŇ:	DUR+DSP+DPS	
NÁZEV VÝKRESU:			DATUM:	04/2017	
SCHÉMA OPLOCENÍ VČ.BET.ZÁKLADŮ			Č.VÝKRESU:	D.1.2h	ZM Č.: