


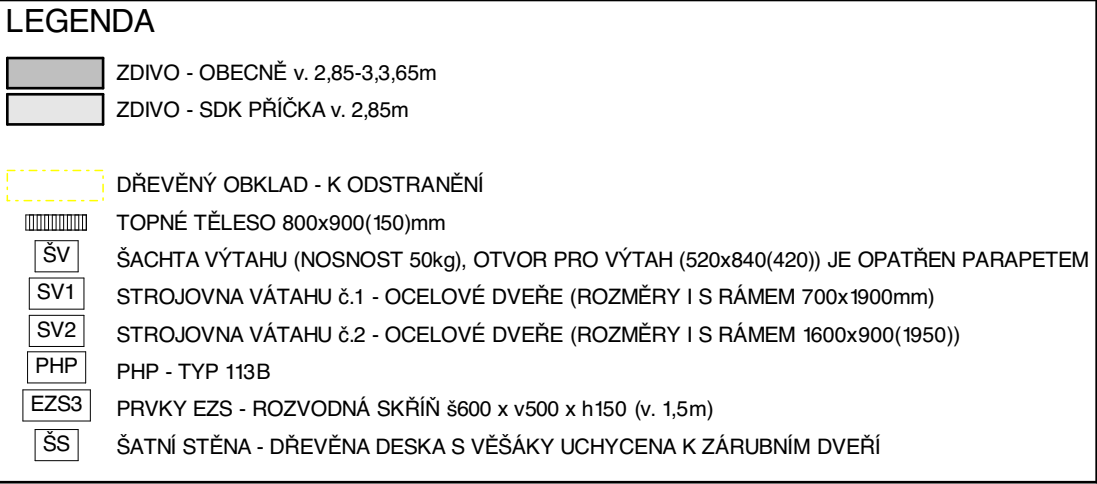

1/ PODLAHOVÁ PLOCHA V MÍSTNOSTI 1.01(ZADVERÍ) JE MĚŘENA VČETNĚ STUPNIC SCHODŮ.
 PLOCHA PODSTUPNÍK SCHODIŠTĚ NENÍ V SOUČTU PLOCHY MÍSTNOSTI 1.01 ZAPOČÍTENA.
 JEDNÁ SE O PLOCHU O CELKOVÉ VELIKOSTI 1,7m² (5x 2,11m x 0,16m)
 2/ TOPNÉ TĚLESO JE NAPOJENO NA TOPNOU SESTAVU Z PODLAHY.
 3/ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ (PHP) JE UCHYČEN KE STĚNĚ VE VÝŠCE 1,0m
 4/ DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ UCHYČENO NA PRÁVĚ STRANĚ SCHODIŠTĚ VE VÝŠCE 0,9m.
 5/ VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ OBKLADY (VÝŠKY DLE PŮDORYSU) BUDOU ODSTRANĚNÝ.
 6/ STAVAJÍCÍ PRAHY BUDOU ODSTRANĚNÝ A NAHRÁZENY AL PŘECHODOVOU LIŠTOU Š. 40mm
 7/ V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PŘEMÍSTĚNÍ SPINACE SVĚTEL V OSTĚNÍ NOVÝCH DVEŘÍ (viz VÝKRES 03)

DOPORUČENÍ: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO A NANESENÍ NOVÉHO LAKU ŽÁRUBNÍ
A OCELOVÝCH DVEŘÍ STROJOVEN VÝTAHU A ŠACHTY VÝTAHU

ID	NÁZEV	VÝMĚRA [m ²]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	PLOCHA STĚN [m ²]	PLOCHA STROPU [m ²]	PLOCHA OBKLADU STĚN [m ²]
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,76	PVC	OMÍTKA, DŘEV.OBKŁAD v.1,15m	16,68	6,77	7,64
1.02	VESTIBUL	15,16	PVC	OMÍTKA, DŘEV.OBKŁAD v.1,4m a 2,0m	19,84	14,52	8,10
CELKEM		22,00			37,00	22,00	16,00

ID	NÁZEV	VÝMĚRA [m ²]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	PLOCHA STĚN [m ²]	PLOCHA STROPU [m ²]	PLOCHA OBKLADU STĚN [m ²]
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,76	PVC	OMÍTKA, DŘEV.OBKŁAD v.1,15m	24,32	6,77	0,00
1.02	VESTIBUL	15,16	PVC	OMÍTKA, DŘEV.OBKŁAD v.1,4m a 2,0m	27,94	14,52	0,00
CELKEM		22,00			53,00	22,00	0,00

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	 PROJECT WORK s.r.o. PANSKÁ 395 +420 724 042 171 742 13 STUDÉNKA IČ: 292 955 48 info@PROJECT-Work.cz www.PROJECT-Work.cz	
Štěpán Šostý	Ing. Štěpán Mackovík		
INVESTOR: Městský úřad Studénka (IČ: 0298441) nám. Republiky 762, 742 13 Studénka			
MŠ Studénka, ul. Budovatelská 580 Výměna PVC podlah, odstranění obkladů		FORMÁT	A3
		DATUM	11/2016
		STUPEŇ	TP
KOORDINACE		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU 02