



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



S00HP002IHH

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. SŘÚPaR/2017/0015/SD (dle objednatele)
ze dne 19.07.2017

uzavřené mezi:

Objednatel: **město Studénka**
nám. Republiky 762
742 13 Studénka
zastoupeno: Lubomírem Šobichem, starostou

Zhotovitel: **Dobré stavby s.r.o.**
Serafinova 396/9
719 00 Ostrava - Kunčice
zastoupený: Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SŘÚPaR/2017/0015/SD dle objednatele (dále jen smlouva o dílo) ze dne 19.07.2017, kterým se upravují následující články:

čl. 6. Celková cena díla, se mění a nově zní:

Celková cena za plnění předmětu díla dle této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce. Celková cena odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení a je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy.

Jednotlivé dílčí částky jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr navržených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení, doplněném o položky, u kterých je zhotovitel přesvědčen a objednateli prokázal, že jsou nezbytné k provedení díla v plném rozsahu a bezvadné kvalitě a které ve výkazech výměr nebyly uvedeny:

Tyto oceněné výkazy výměr jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů a to až do doby dokončení díla.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena dle tohoto odstavce zahrnuje veškeré náklady na úplné dokončení předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy a jeho předání v bezvadném stavu. Cena je neměnná i v případě jakýchkoliv víceprací v průběhu stavebních prací, pokud by tyto nevzešly z důvodů uvedených v čl. 7 této smlouvy.

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH	3.164.022,00 Kč
Méněpráce bez DPH	18.890,00 Kč
Vícepráce bez DPH	521.258,40 Kč
Celková cena bez DPH po započtení MNP a VCP	3.666.390,40 Kč
DPH	769.941,98 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.436.332,38 Kč

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady města Studénky udělený usnesením č. 1392/63/17 ze dne 14.12.2017, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Příloha:

- rozpočet na nový dešť. svod včetně napojení na kanalizaci
- rozpočet na výměnu stropního trámu

Ve Studénce dne 21.12. 2017

za objednatele



V Ostravě dne 31.12. 2017

za zhotovitele




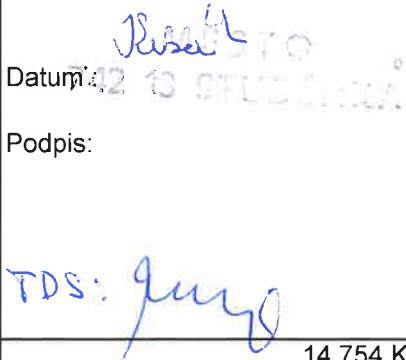
Dobré stavby, s.r.o.
Seráflnova 398/3
719 00 Ostrava-Kunčice
Tel.: 698 965 179
IČ: 25828495

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	170630106	VCP 6 - nový dešť. svod vč. napo	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17063	SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	17063
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	7 330	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	7 135	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	14 465	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	14 465	Ostatní náklady neuvedené	289
ZRN+ost.náklady+HZS	14 754	Ostatní náklady celkem	289

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		
Základ pro DPH	21,0 %	14 754 Kč
DPH	21,0 %	3 098 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		17 852 Kč

Poznámka :

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet :	170630106
Objekt :	01 VCP	VCP 6 -	nový dešť. svod vč. napojení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	350	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 980	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 360	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	2 775	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 330	7 135	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	14 465	0
Oborová přírážka	0	0,0	14 465	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	14 465	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	14 465	0
Zařízení staveniště	0	0,0	14 465	0
Provoz investora	0	0,0	14 465	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	14 465	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	14 465	0
VRN	0	2,0	14 465	289
CELKEM VRN				289

Ma

Položkový rozpočet

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet: 170630106
Objekt :	01 VCP	VCP 6 - nový dešť. svod vč. napojení na kanal.


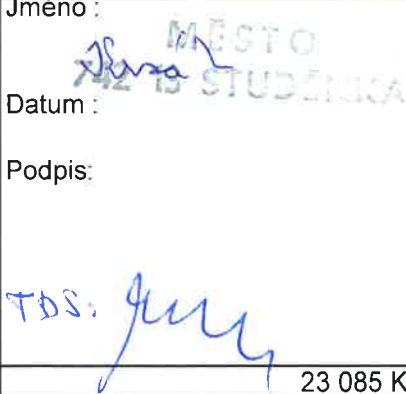
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,00	350,00	350,00
Celkem za 1 Zemní práce						350,00
Díl: 8 Trubní vedení						
2	286-13101	Trubka PVC-KG125/SN4 42,5 x 1,05(ztratné), viz. v.č.D-06-01, D-06-02	m	17,00	380,00	6 460,00
3	286-28601	Odbočka KG 125/125 viz. v.č.D-06-02	kus	1,00	160,00	160,00
4	286-28604	Koleno KG 125/45 stup. viz. v.č.D-06-02	kus	4,00	90,00	360,00
Celkem za 8 Trubní vedení						6 980,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
5	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub viz. v.č.D-06-01, D-06-02	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
6	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	2,00	230,00	460,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						4 360,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
7	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm pro odk. 8/K, 9/K, v.č. D-03-04 - 06, list. č.3(4)	kus	1,00	250,00	250,00
8	764554402R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm vč. kolen, odskoků, objimek, apod., odk. 8/K	m	8,50	270,00	2 295,00
9	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,00	230,00	230,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						2 775,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	170630108	VCP 7 - výměna stropního trámu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	VCP		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17063	SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	17063
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	4 865	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	15 807	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	2 000	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	22 672	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		22 672	Ostatní náklady neuvedené	413
ZRN+ost.náklady+HZS		23 085	Ostatní náklady celkem	413

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :  Dobrá stavby, s.r.o. Serešínova 396/9 719 00 Ostrava-Kunčice Tel.: 59 6 985 179 IČ: 25 6 28 495	
Základ pro DPH	21,0 %		23 085 Kč
DPH	21,0 %		4 848 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			27 933 Kč

Poznámka :

Handwritten mark

Stavba : 17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele
 Objekt : 01 VCP

Rozpočet : 170630108
 VCP 7 - výměna stropního trámu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	87	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 015	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 968	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	13 978	0	0	0
783 Nátěry	0	1 829	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 000	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	785	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 865	15 807	0	2 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	20 672	0
Oborová přírážka	0	0,0	20 672	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	20 672	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	20 672	0
Zařízení staveniště	0	0,0	22 672	0
Provoz investora	0	0,0	22 672	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	22 672	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	22 672	0
VRN	0	2,0	20 672	413
CELKEM VRN				413

Položkový rozpočet

Stavba :	17063 SDH Studénka Butovice rozpočty zhotovitele	Rozpočet: 170630108
Objekt :	01 VCP	VCP 7 - výměna stropního trámu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	86,80	86,80
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				86,80
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 10*2,5	m2	25,00 25,00	80,60	2 015,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				2 015,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
3	971028451R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 30 cm	kus	1,00	515,00	515,00
4	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % 1,4*(5,125+5)	m2	14,18 14,18	102,50	1 452,94
Celkem za		97 Prorážení otvorů				1 967,94
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,04	230,00	10,29
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				10,29
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
6	762811811R00	Demontáž záklpů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 1,4*(5,125+5)	m2	14,18 14,18	22,70	321,77
7	762822140RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 20/28	m	10,00	550,00	5 500,00
8	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	10,00	73,60	736,00
9	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4,00	230,00	920,00
10	R pol	Vysokozdvízná plošina	kompl.	1,00	3 500,00	3 500,00
11	R pol	Svorníky - závitová tyč M20 vč matek a podložek	ks	6,00	500,00	3 000,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				13 977,77
Díl: 783		Nátěry				
12	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x 2 ks trámů:2*10*(0,2+0,3)*2 strop:1,4*(5,125+5) přeložení trámů:2*1,5*(0,2+0,2)*2	m2	36,58 20,00 14,18 2,40	50,00	1 828,75
Celkem za		783 Nátěry				1 828,75
Díl: M21		Elektromontáže				
13	R pol	Dodávka venkovních svítidel na fasádu	ks	4,00	500,00	2 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				2 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,50	240,00	120,00
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50	200,00	100,00
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 24 (skládku do 25 km)	t	12,00	15,00	180,00
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50	200,00	100,00
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,50	20,00	10,00
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad	t	0,50	550,00	275,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				785,00